

## COUVERTURE SECURIWAT

### Couverture multi-saisons

### Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure

- **Contribue à la sécurité** : quand elle est fermée, SECURIWAT contribue activement à la sécurité grâce à ses barres en aluminium anodisé qui reposent en extrémité sur les margelles. Son système de tension comprenant des sangles de tension munies de cliquets permet de garantir les risques de soulèvement.
- **Multi-saisons** : SECURIWAT protège votre piscine des pollutions externes, été comme hiver, et permet à votre eau de rester propre toute l'année.
- **Simple d'entretien** : SECURIWAT est réalisée en PVC renforcé anti-UV pour la protéger
- **Facile à manipuler** : avec sa manivelle démultipliée, SECURIWAT s'enroule et se déroule rapidement. La manivelle est réversible et vous permet de choisir le côté de la couverture le plus pratique pour l'enroulement. Les couvertures livrées sur des piscines dont les dimensions sont supérieures à 5,00m x 10,00m sont livrées avec deux manivelles.
- **Compatible avec la majorité des bassins** : grâce à sa fabrication sur mesure, SECURIWAT s'adapte à la plupart des modèles de piscines.
- **Faible encombrement** : une fois enroulée, SECURIWAT reste discrète en bout de bassin.
- **Esthétique** : grâce à sa fabrication sur-mesure et au choix de coloris disponibles (bleu, gris et beige), SECURIWAT s'intègre harmonieusement dans votre environnement.
- **Garantie** : 3 ans sur les équipements de sécurité. Les pièces mécaniques (manivelle, renforts plastiques, protège margelles, bouchons) elles sont garanties 1 an.
- **Temps estimatif de manipulation** : Ouverture : entre 5 et 7 minutes. Fermeture : entre 3 à 5 minutes. 1 personne peut effectuer ces manipulations pour les couvertures couvrant des piscines inférieures à 5,00m x 10,00m, sinon 2 personnes sont nécessaires.
- **Poids** : environ 1,1 kg / m<sup>2</sup> pour la couverture seule. Le conditionnement est variable en fonction du modèle.

#### Les avantages

- Qualité des matériaux utilisés
- Fabrication sur-mesure
- Manivelle démultipliée qui facilite l'enroulement
- Pour plage béton ou bois
- Utilisation multi saisons
- Excellent rapport qualité/prix

#### Limites

- Pour les bassins inférieurs à 70,8 m<sup>2</sup>



## COUVERTURE SECURIWAT

### Avertissements :

- La couverture SECURIWAT est une couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de 5 ans.
- Attention la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et installée conformément aux instructions de la notice de montage.
- La couverture doit être systématiquement installée en cas d'absence, même momentanée, du domicile.
- Contrôler l'absence de baigneurs ou de corps étrangers avant et pendant les manœuvres.
- Ranger les outils nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des enfants.
- La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable.
- Interdire de monter, marcher ou de sauter sur la couverture.
- Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation ou lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin.
- Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.
- La couverture SECURIWAT convient pour des piscines d'une longueur maximale de 12 mètres et pour une largeur maximale de 6 mètres (escalier sortant inclus dans les dimensions de la piscine).
- Pour des questions de sécurité et de pérennité de la couverture, il faut veiller à ce que le niveau d'eau dans la piscine soit toujours compris entre 10 et 15 cm du niveau de la plage.
- En utilisation hivernale, nous recommandons de raccorder la piscine à un trop plein gravitaire.
- SECURIWAT n'a pas été conçue pour supporter de très grosses épaisseurs de neige. Au-delà de 10 cm, il est nécessaire d'assurer le déneigement de la couverture.
- Le mode d'accrochage de la couverture SECURIWAT dépend directement du type de plage réalisée autour de la piscine et sur laquelle reposera la couverture. Il vous appartient d'informer votre conseiller commercial du type de plage que vous avez afin qu'il vous propose la solution d'accrochage adéquate.
- Afin d'assurer une tension maximale de la couverture, les dalles qui servent de support de fixation des sangles doivent être scellées au sol. A défaut de dalles, il convient de couler un plot de béton pour chaque fixation ou de s'équiper de la solution d'accrochage adaptée.
- La zone de dégagement à prévoir autour de la couverture est de 55 cm côté enroulement, 18 cm côté stockage et 25 cm de chaque côté de la couverture.
- Les SECURIWAT qui équipent les piscines dont les dimensions sont supérieures à 5,00m x 10,00m seront livrées avec deux manivelles qui devront être utilisées simultanément de chaque côté de la couverture pour faciliter son enroulement. Cette manipulation nécessite donc la présence de deux personnes.


**Rappel : Ce dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes qui doivent exercer une surveillance constante et active**

**Livraison : A la livraison de la couverture, une personne est requise afin d'aider le chauffeur à sortir la couverture du camion.**

## COUVERTURE SECURIWAT

### Position de la couverture par rapport au bassin :

En fonction de la géométrie de votre bassin et de la position de l'escalier, le bord de Securiwat® ne sera pas parallèle ou centré par rapport à l'axe de votre piscine. Voici quelques exemples à titre indicatif.

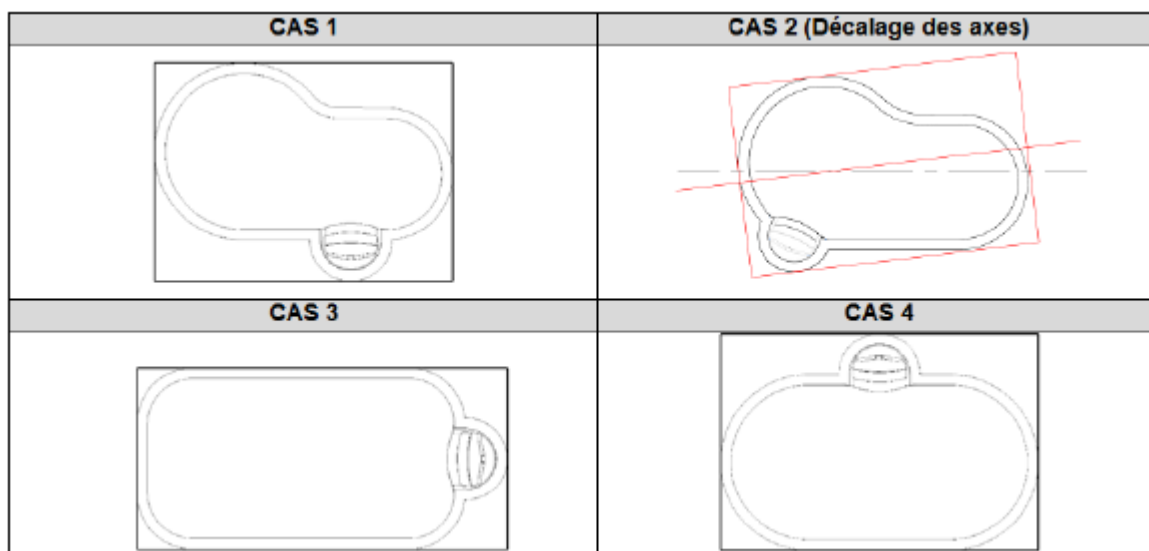

Veillez vous référer à la notice produit pour la réalisation de vos plages et l'installation de votre couverture.